

# КОСОМ

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МИНИ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

**КС-МВ20 / КС-МС20 Инструкция по установке и эксплуатации**

### ◆ Особенности

- ▶ Вызов и связь с монитором
- ▶ Открывание замка двери (нужен БП для замка)
- ▶ ИК светодиодная подсветка: КС-МВ20
- ▶ Белая светодиодная подсветка: КС-МС20

Спасибо за приобретение  
нашего изделия.  
Внимательно прочитайте  
инструкцию перед  
работой с изделием и  
сохраните ее  
для последующих  
ссылок



**КС-МВ20  
(Ч/Б)**



**КС-МС20  
(ЦВЕТ)**



**КОСОМ CO.,LTD.**

## Характеристики

КС-МВ20		
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МИНИ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ	Питание	12 В ± 1 В DC (питание от монитора)
	Потребление	Не более 3,2 Вт
	Рабочая температура	-10 +50 град.С
	Частоты развертки	15,625 кГц, 50 Гц
	Объектив	С фиксированным фокусным расстоянием
	Чувствительность	0,1 лк (ИК вкл.)
Угол обзора	90 градусов по диагонали	
Размеры	40 x 120 x 22 мм	
Цвет корпуса	Серебро	
Максимальная дальность связи	50 м (4 провода 0,65 мм)	

КС-МС20		
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МИНИ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ	Питание	12 В ± 1 В DC (питание от монитора)
	Потребление	Не более 3,2 Вт
	Рабочая температура	-10 +50 град.С
	Пиксели	500 x 582
	Объектив	С фиксированным фокусным расстоянием
	Чувствительность	0,1 лк (белая подсветка вкл.)
Угол обзора	90 градусов по диагонали	
Размеры	40 x 120 x 22 мм	
Цвет корпуса	Серебро	
Максимальная дальность связи	50 м (4 провода 0,65 мм)	


## ЗАМЕЧАНИЯ

1. Не роняйте изделие и не подвергайте его сильным ударам.
2. Используйте коаксиальный кабель и прокладывайте кабель в металлической трубке для мест с сильными магнитными и электрическими полями (для камеры).
3. Избегайте мест установки с высокими или низкими температурами, высокой влажностью или сильным прямым солнечным освещением.
4. КС-МВ20 следует использовать с мониторами KIV-102, KVM514GS, KVM-524GS, KVM-604 для получения хорошего качества видео и аудио. Если КС-МВ20 используется с мониторами, имеющими выход на управление замком, провода подключения замка на КС-МВ20 не используются.  
КС-МС20 следует использовать с мониторами KIV-202, KIV-D202, KCV-350, KCV-D350.  
При подключении замка двери:  
- Для KIV-202 и KIV-D202  
Замок двери подключается 2 проводами к клеммам SW1+ и SW2– монитора, с соблюдением полярности.  
- Для KCV-350 и KCV-D350  
Замок двери подключается 2 проводами, через выход панели (без полярности), поскольку эти мониторы не имеют клемм подключения замка и управление замком осуществляется по каналу аудио сигнала.
5. Если КС-МВ20 используется с монитором KIV-101, кнопка приоритета на мониторе не будет работать, это не предусмотрено схемой вызывной панели.

6. В условиях повышенного шума, связь может быть не очень четкой.
7. При установке панели, чтобы предотвратить затекание влаги в панель по проводам, загибайте провода вниз.

## Установка

### ► Накладная установка

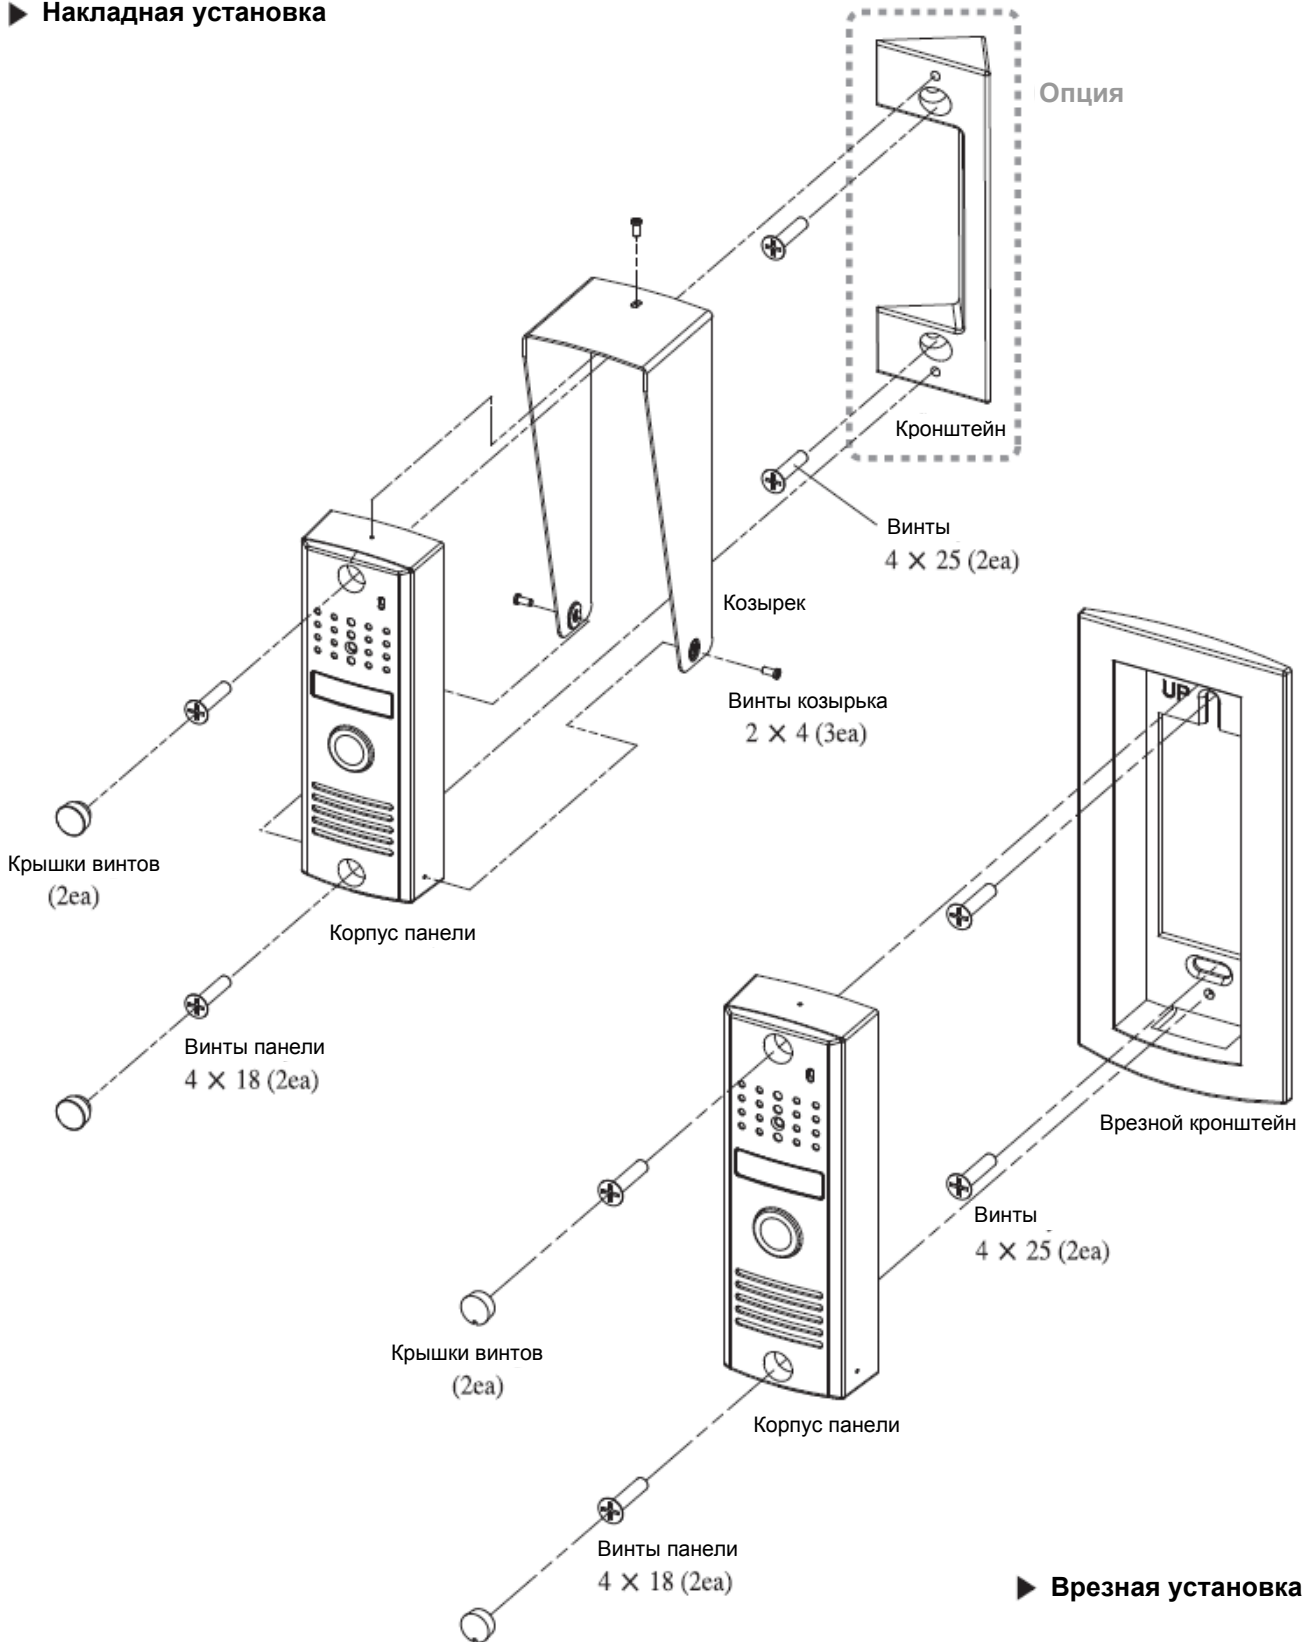

### ► Врезная установка

## Названия частей


### ■ KC-MB20 / KC-MC20 Функциональные части

#### ▶ ВИД СПЕРЕДИ



### ■ KC-MB20 / KC-MC20 Установочные части

#### ▶ ВИД СЗАДИ

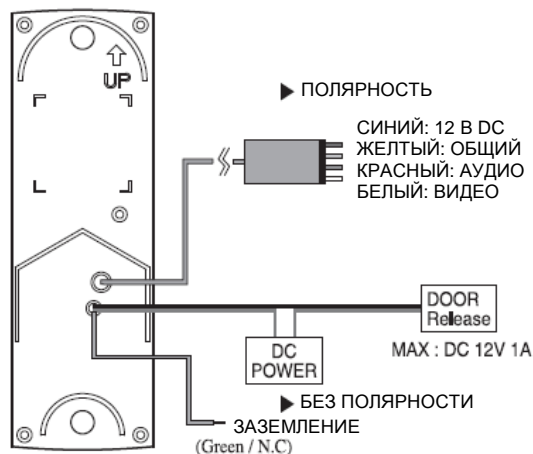

## Гарантия



### ➤ Для послепродажного обслуживания, будьте готовы сообщить следующую информацию:

1. Название изделия
2. Серийный номер модели
3. Примерные проблемы
4. Ваш адрес и номер телефона для контактов.

## Гарантийный талон

ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ	
СРОК ГАРАНТИИ	
АДРЕС СЕРВИСА	

### ➤ Правила гарантийного обслуживания

1. Это изделие произведено при строгом контроле качества и технологических процессов производства
2. Если изделие выходит из строя при правильном использовании, в результате дефекта производства, производитель заменяет его в течение одного года после приобретения, бесплатно.
3. Следующие случаи требуют оплаты, даже во время гарантийного срока:
  - Повреждение во время транспортировки или небрежного обращения с изделием пользователем
  - Повреждение, вызванное самостоятельным ремонтом или модификацией
  - Повреждение, вызванное природными явлениями или несоответствием питания указанным нормам.

## КОСОМ СО.,LTD.

<http://www.kocom.com>

E-mail : [export@kocom.co.kr](mailto:export@kocom.co.kr)

Настоящая инструкция актуальна на указанную дату. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики без предварительного уведомления, для повышения функциональности и качества изделия.

KC-MB20 / MC-20 06.06